ELEKTROSCHEMA

Projektbeschreibung: Aussenzählerkasten

Objekt:

Kunde:

Auftrags-Nummer:

Schema-Nummer:

Drahtwerk GmbH
Lochackerstrasse 4
8424 Embrach
info@drahtwerk.ch
Tel: 044 666 69 70

Index	Datum	Name	Erstellt	
A	26.02.2026	D.Neziri	Datum	26.02.2026
			Geprüft	
			Blatt	1
			Druck	26.02.2026
Anzahl Seiten	8		24.3	12:20

TinLine GmbH

Inhaltsverzeichnis

Blatt	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Index	Datum	Name
1	Deckblatt		A	26.02.2026	D.Neziri
2	Inhaltsverzeichnis		A	26.02.2026	D.Neziri
6	Anschluss- und	Umgebungsbedingungen	A	26.02.2026	D.Neziri
7	Symbolverzeichnis		A	26.02.2026	D.Neziri
8	Allgemeine Hinweise		A	26.02.2026	D.Neziri
10	Einspeisung		A	26.02.2026	D.Neziri
11	RSE		A	26.02.2026	D.Neziri
12	Messung		A	26.02.2026	D.Neziri

Index	Datum	Name	Gezeichnet
A	26.02.2026	D.Neziri	
			Erstelldatum
			26.02.2026

Aussenzählerkasten

Drahtwerk GmbH
Lochackerstrasse 4
8424 Embrach
info@drahtwerk.ch

Inhaltsverzeichnis

Auftrag:

Schema:

Blatt 2

< 1 6 >








TinLine GmbH

Anschluss- und Umgebungsbedingungen

Schaltgerätekombination nach SN EN 61439

Bemessungsspannung:	3x400V / 230V, 50Hz
Bemessungsstrom:	80A
Art des Netzes (Schutzmassnahmen):	☐ TN - C ☐ TN - S ☐ TN - C - S
Schutzart (Schrankgehäuse):	☐ IP30 ☐ IP40 ☐ IP54 ☐ IP31 ☐ IP41 ☐ IP....
Berührungsschutz:	☐ Zugang für Laien IP2xC ☐ Zugang für instruierte Personen IP2xB
Kurzschlussstrom an der Anschlussstelle:	☐ 4.5kA ☐ 10kA ☐ 6kA ☐ 20kA
Umgebungstemperatur:	☐ 20°C ☐ 35°C ☐ 25°C ☐ Eine Schrankbelüftung ist eventuell vorzusehen
Verschmutzungsgrad:	☐ 3 ☐ .
Besondere Anforderungen:	☐ .

Symbolverzeichnis

 Leitungsschutzschalter	 Relais oder Schütz	 Digitale Uhr	 Hupe Allgemein	 Klemmen Normalspannung	
 Sicherung	 Anzugverzögertes Relais	 Analoge Uhr	 Wechselrichter	 Klemmen Kleinspannung	
 Leistungs- oder Motorschutz-Schalter	 Abfallverzögertes Relais	Widerstand	 Signalisationslampe	 Klemmen Direktabgang	
 Fehlerstrom-Schutzschalter mit Leitungs-Schutzschalter	Schliesskontakt	 Trafo	 Drehschalter	 Abschirmung	
	Öffnungskontakt	 Leuchtdiode	 Notschalter		
 Kilowatt-Stundenzähler	 Wechselkontakt	 Kondensator	 Schlüsselschalter		
	 Hauptkontakt	 Schutz-Erde			
 Voltmeter	 Anzugverzögerter Schliesskontakt	 Potentialquerverweis Abgehend nach			
 Ampèremeter	 Abfallverzögerter Schliesskontakt	 Potentialquerverweis Ankommend von			
 Motor	 Anzugverzögerter Wechselkontakt	 Thermometer			

Allgemeine Hinweise

1. Materialvorgaben

- Sind im Schema Vorgaben bezüglich Fabrikat, Typ und speziellen Eigenschaften vorgegeben, muss dieses Material verwendet werden.
- Abweichungen sind mit uns abzusprechen und gut zu heissen.
- Alle übrigen Materialien sind frei wählbar, sofern diese den aktuellen Normen- und Qualitätsstandards entsprechen.

2. Vorschriften / Prüfungen

- Örtliche Vorschriften (NIN, WV, SUVA, EN-Normen, UVG, Gebäude-Versicherungen) und Vorgaben Dritter sind zu berücksichtigen.
- Verteilungen >250A sind gemäss Norm EN 61439-1 und NIN 5.3.9 auszuführen und zu prüfen.
- Der Montageort ist auf Einhaltung der Brandschutzvorschriften zu prüfen.

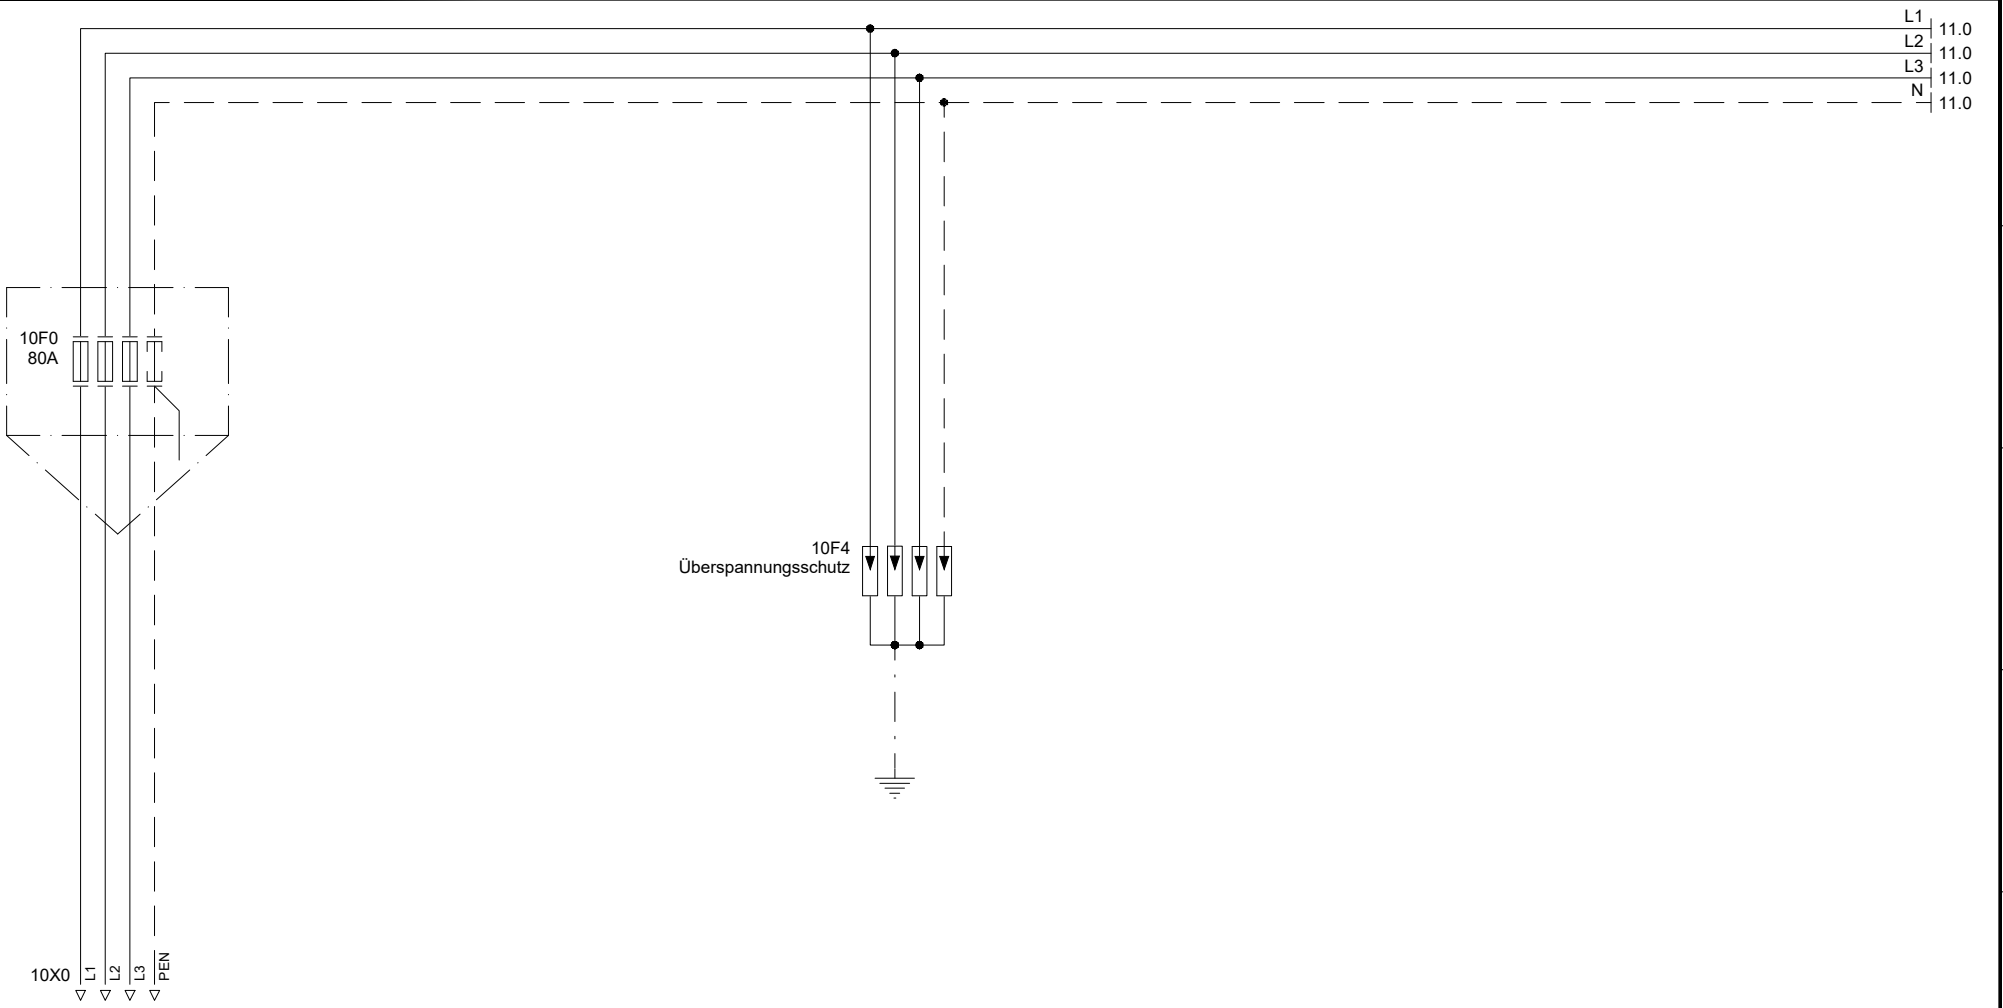
3. Disposition

- Vor Erstellung sind die benötigten Mindestmasse der Verteilanlage mittels Grobdisposition des Planers bestätigen zu lassen.
  (inkl. Angabe Fabrikat, Typ, Masse, Farbe).
- Der Unternehmer/Lieferant ist verantwortlich für die Einbringung der Verteilanlagen in die dafür vorgesehenen Gebäude, Räume und Nischen.
  (Transportteilungen, Fluchtweg beachten).
- Die definitiven Masse sind am Bau aufzunehmen resp. zu kontrollieren.

4. Bezeichnungen

- Sämtliche Klemmen, Apparate, Bezeichnungsstreifen und Legenden sind mit identischen Beschriftungen gem. Schema zu kennzeichnen.
- Notberechtigte Abgänge sind in Legenden und Bezeichnungsstreifen sichtbar zu kennzeichnen.
- Not-Neutralleiter-Isolationen (hellblau) an den Enden grün bezeichnet.
- Prüfprotokolle und Legenden sind nach der Ausführungsphase zu bereinigen und auf der Anlage zu deponieren (Mit Kopie an Planer).
- Typenschilder sind gemäss den anerkannten Regeln der Technik und Regionalen Normen gut sichtbar und dauerhaft anzubringen.

5. Anlagespezifische Angaben



L1 L2 L3 PEN PE

Zuleitung HAK
Wallisellen

FE0 4x16mm²

Index	Datum	Name	Gezeichnet
A	26.02.2026	D.Neziri	
			Erstelldatum
			20.11.2025

Aussenzählerkasten

Drahtwerk GmbH
Lochackerstrasse 4
8424 Embrach
info@drahtwerk.ch


Einspeisung

Auftrag:
Schema:

Blatt 10

< 8 | 11 >

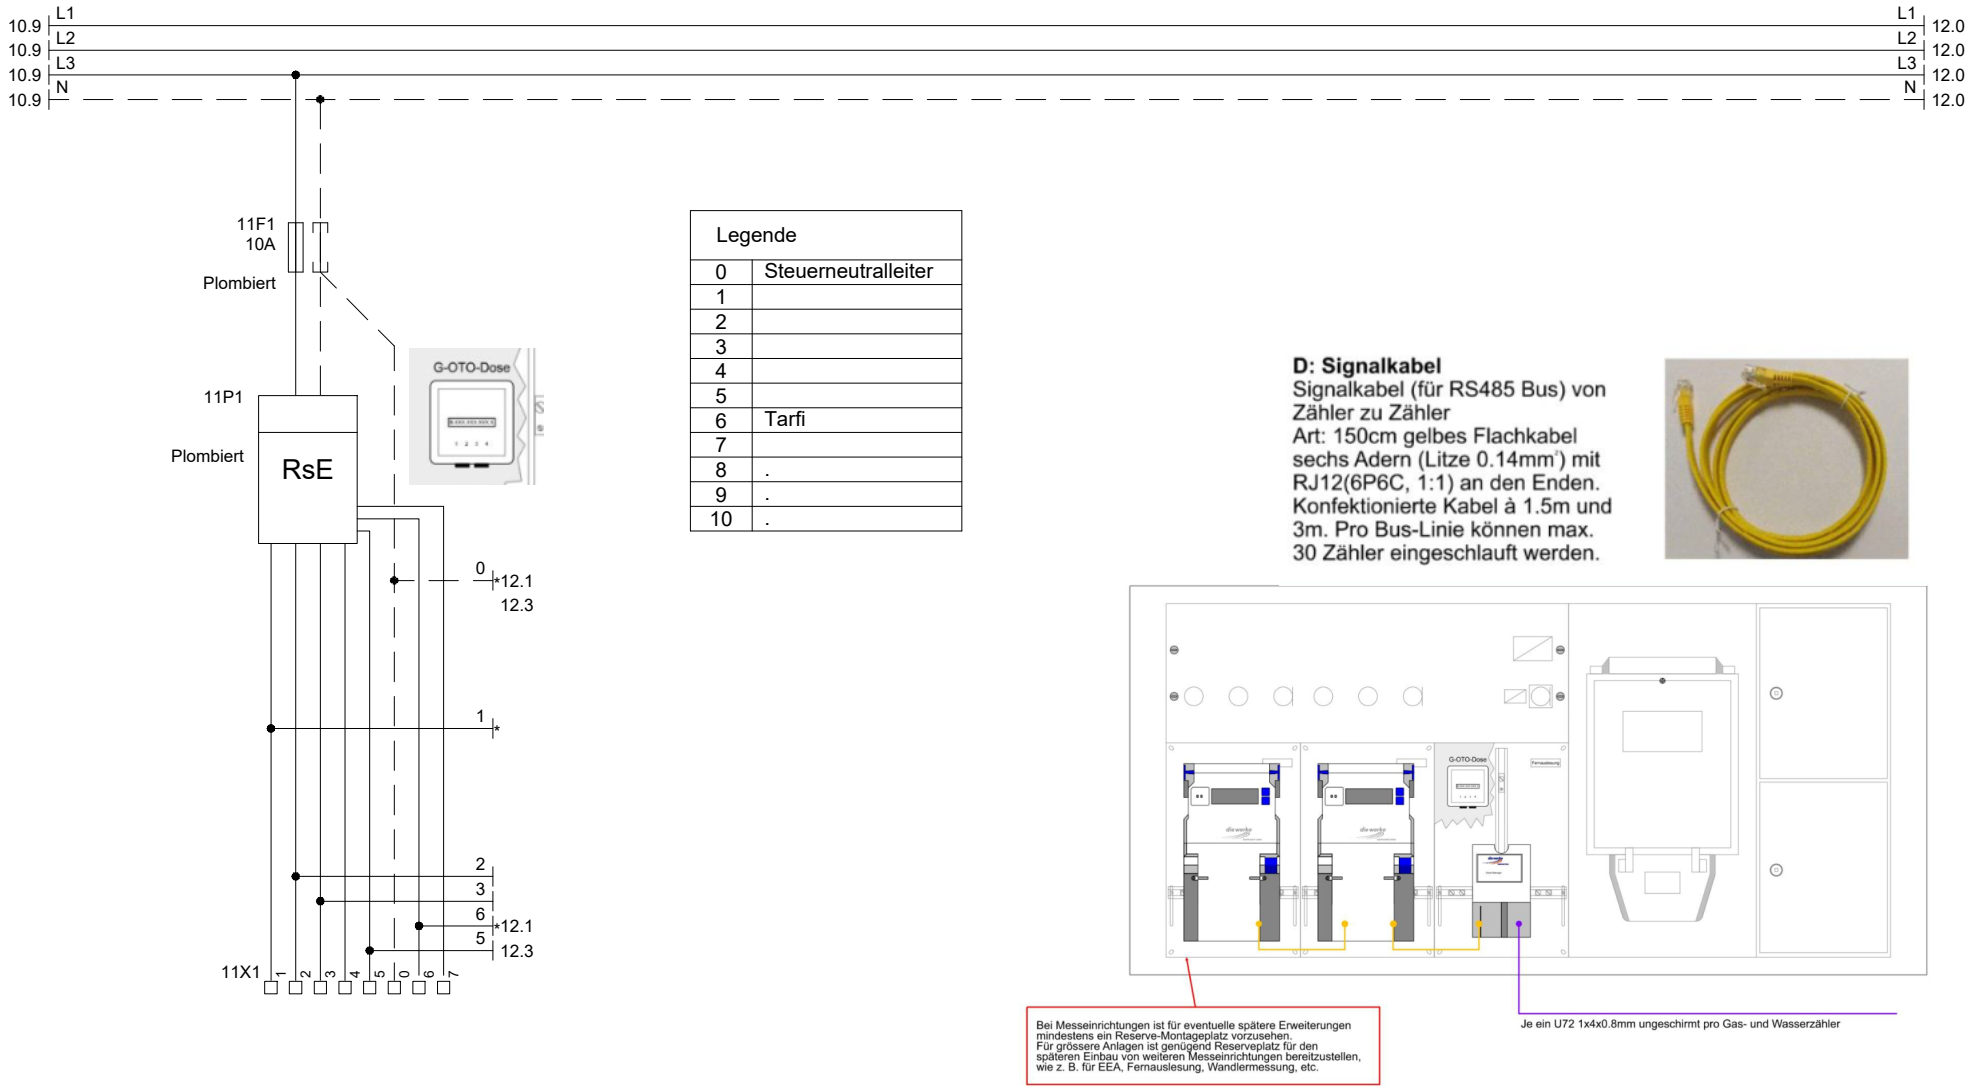TinLine GmbH



Legende	
0	Steuerneutralleiter
1	
2	
3	
4	
5	
6	Tarfi
7	
8	.
9	.
10	.

D: Signalkabel
Signalkabel (für RS485 Bus) von Zähler zu Zähler
Art: 150cm gelbes Flachkabel sechs Adern (Litze 0.14mm²) mit RJ12(6P6C, 1:1) an den Enden.
Konfektionierte Kabel à 1.5m und 3m. Pro Bus-Linie können max. 30 Zähler eingeschlauft werden.

2.5mm²
11X1

1	2	3	4	5	0	6	7

RSE

Plombierbar
FE0 8x1.5mm²

Index	Datum	Name	Gezeichnet
A	26.02.2026	D.Neziri	
			Erstelldatum 20.11.2025

Aussenzählerkasten


Drahtwerk GmbH
Lochackerstrasse 4
8424 Embrach
info@drahtwerk.ch

RSE

Auftrag:
Schema:

Blatt 11
< 10 | 12 >

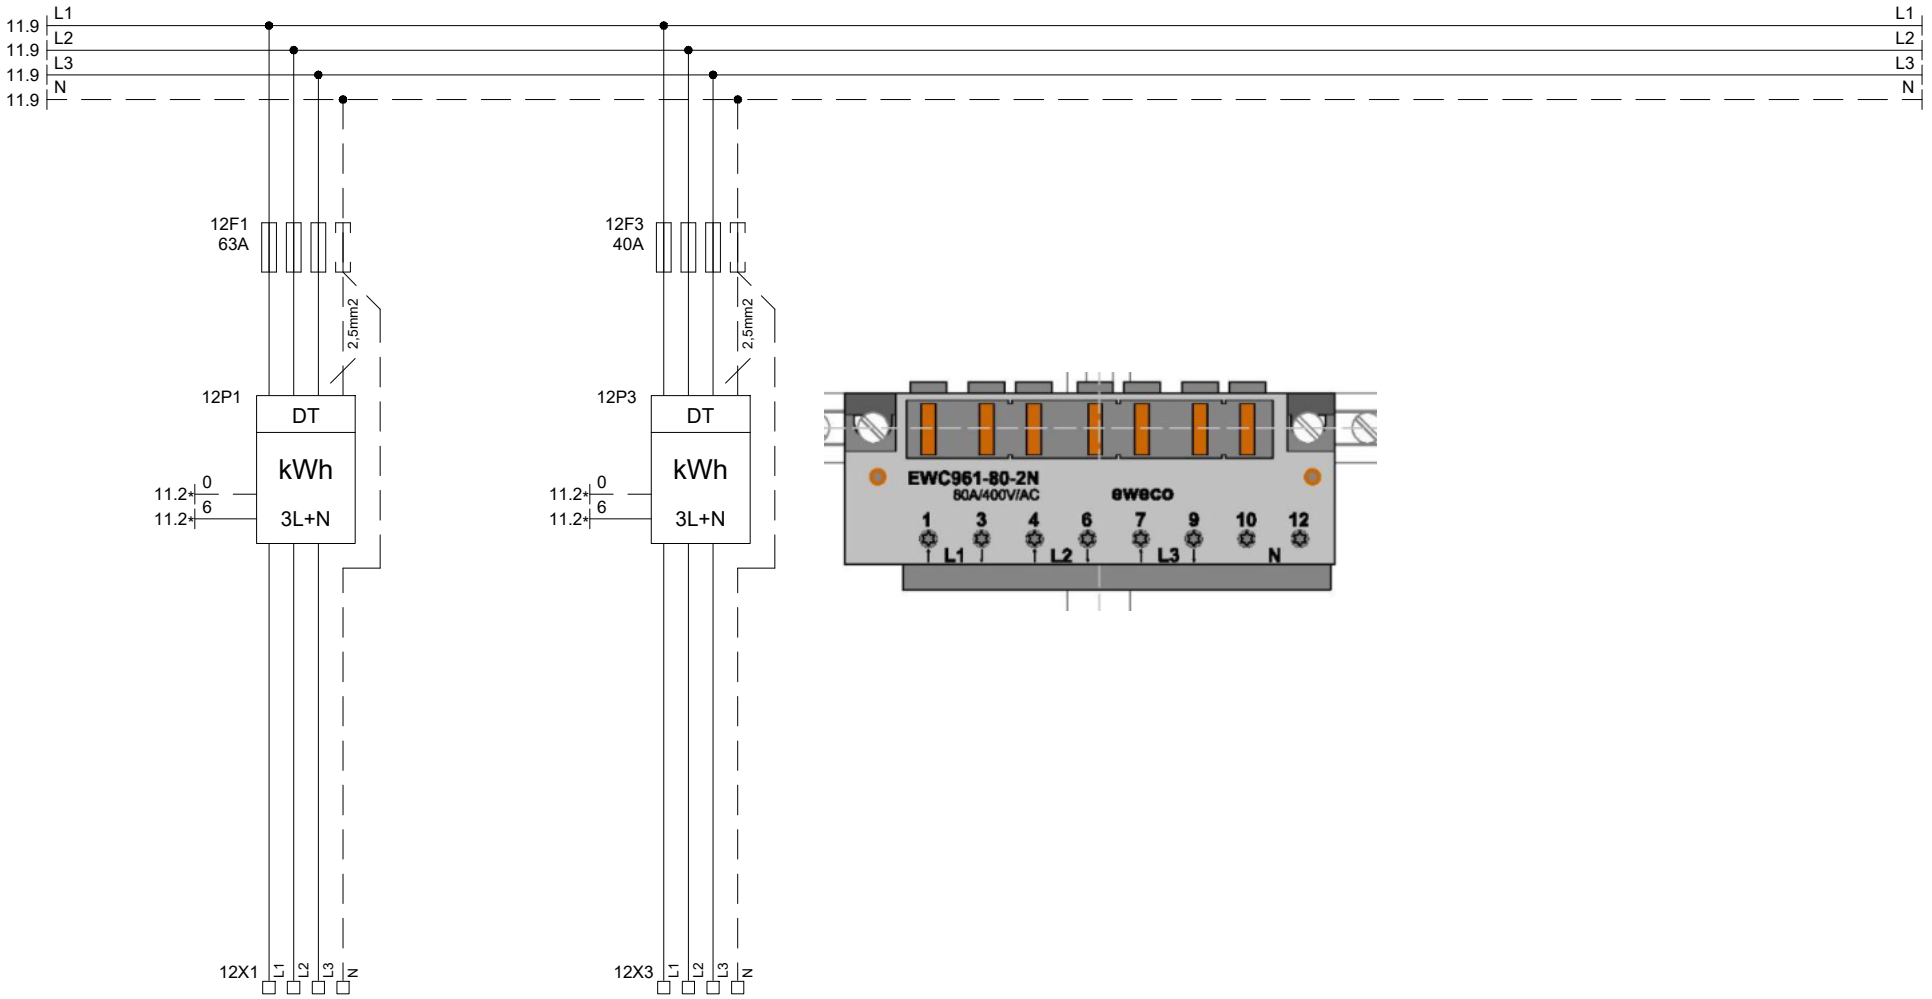TinLine GmbH



6mm²
12X1

L1	L2	L3	N	PE

EFH Rechts

FE0 5x16mm²

6mm²
12X3

L1	L2	L3	N	PE

EFH Links

FE0 5x10mm²

Index	Datum	Name	Gezeichnet
A	26.02.2026	D.Neziri	
			Erstelldatum 20.11.2025

Aussenzählerkasten

Drahtwerk GmbH
Lochackerstrasse 4
8424 Embrach
info@drahtwerk.ch

Messung

Auftrag:
Schema:

Blatt 12

< 11 >

TinLine GmbH